璐易 152 冲洗阀
Royal 152

产品说明：
暗装型座便器冲洗阀，适用于后进水的挂厕。

冲水量：
高效冲水：4.8 升（1.28 加仑）
其他冲水量：6.0 升、9 升和 13 升

产品性能：
低噪音，暗装型，膜片过滤结构，左右进水可选择，并具有以下特性：
- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 带有三重密封件的触发式金属按钮，直接作用
- 1″ 惠氏管道标准手轮式止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 与 1-1/2" 暗装后进水管相配的肘型冲洗联结及进水口联接件
- 明装部分镀铬
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式按钮，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 橡胶制成
- 阀体、阀盖、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037 规范和 JC/T 931-2003 标准

“L”尺寸：
- 在订货时提供按钮装置及冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

Listed by I.A.P.M.O. ® Certified

本冲洗阀可与多款仕龙后进水的挂厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

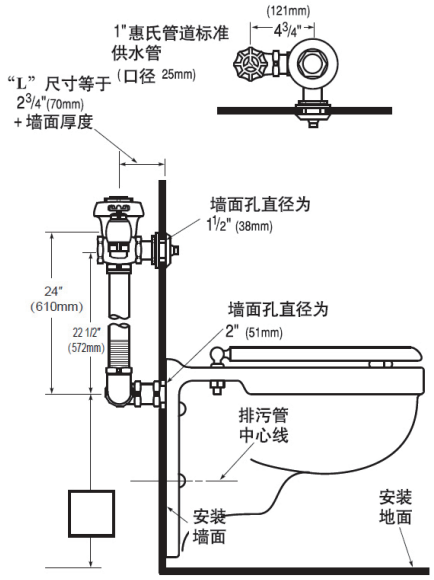

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司
电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn